

Individuelle Ausführungen!


Kundenspezifische Ausführungen sind je nach Anforderung lieferbar. Z. B. mit oder ohne Befestigungslaschen, anderen Bauhöhen, Stiftbelegungen oder Anschlussmöglichkeiten.

- gemäß REACH-Richtlinie
- gemäß RoHS-Richtlinie


Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 70°C/B	Bauhöhe (h)	Gewicht
BV EI 781 /27,5 mm	50,0 VA	59,0 ± 0,5 mm	1,250 kg
BV EI 782 /36,5 mm	60,0 VA	68,0 ± 0,5 mm	1,500 kg
BV EI 783 /40,5 mm	70,0 VA	72,0 ± 0,5 mm	1,700 kg


Ausführung in Vergussgehäuse „0“ mit 12 Anschlussstiften

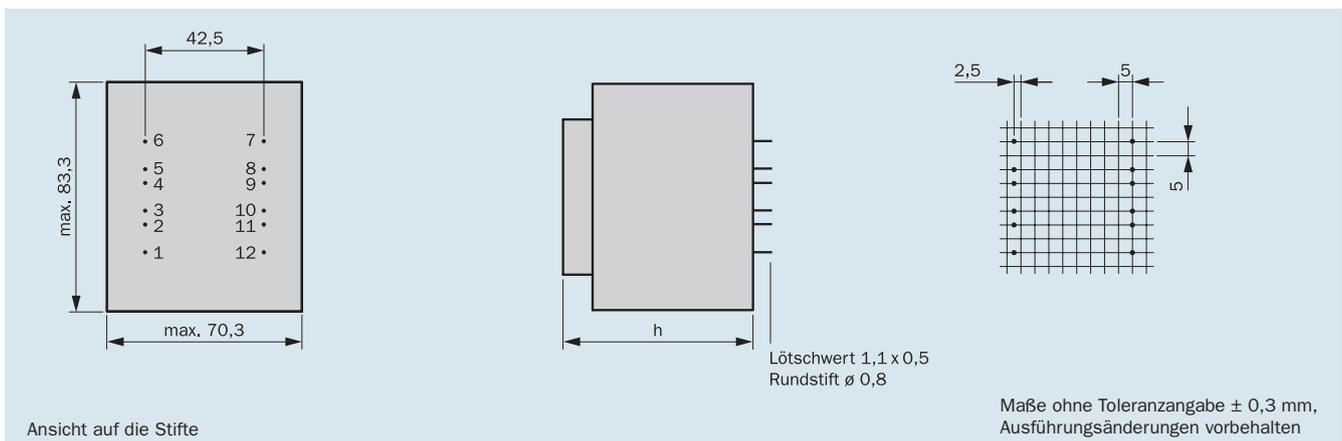


Ausführung in Vergussgehäuse „0“ mit 18 Anschlussstiften

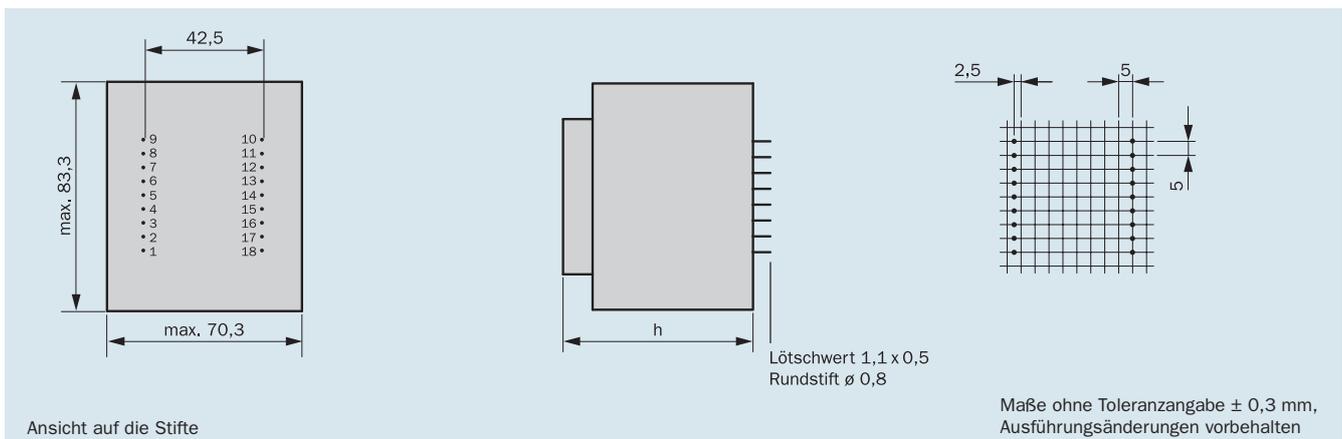

Ausführung in Vergussgehäuse „KK“ mit 12 Anschlussstiften

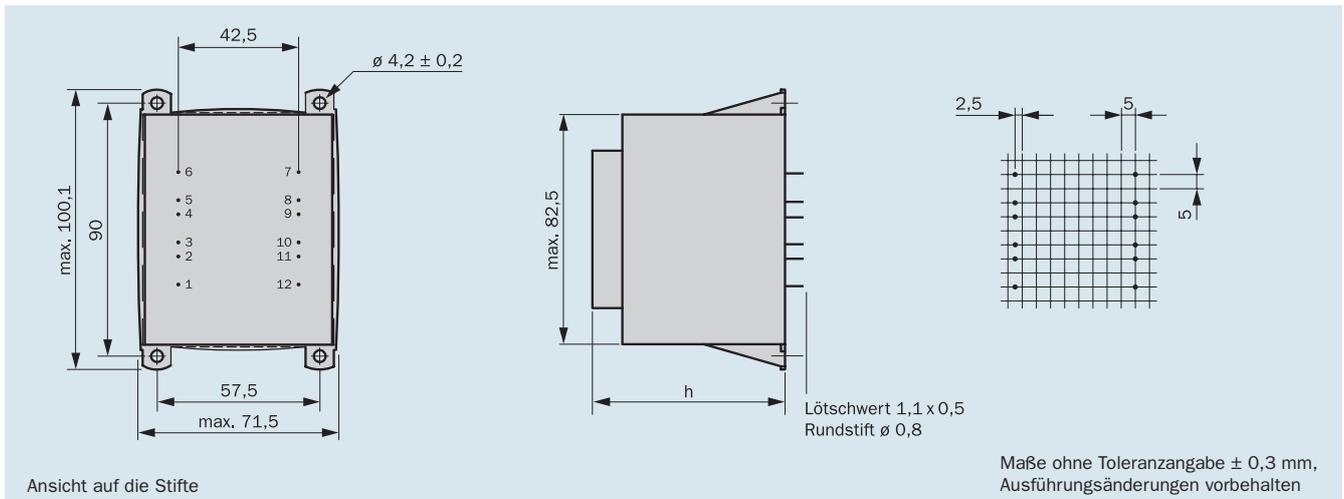

Ausführung in Vergussgehäuse „KK“ mit 18 Anschlussstiften

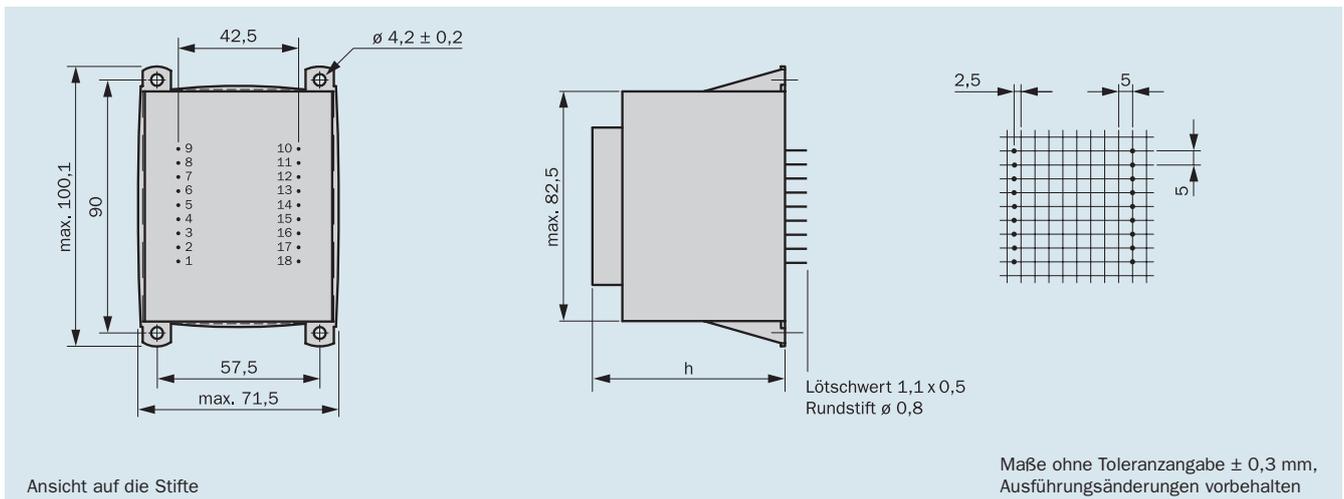

Ausführung in Vergussgehäuse „SV“ Vergussgehäuse für stehende Montage

