


Transformatoren für Hutschiennenmontage

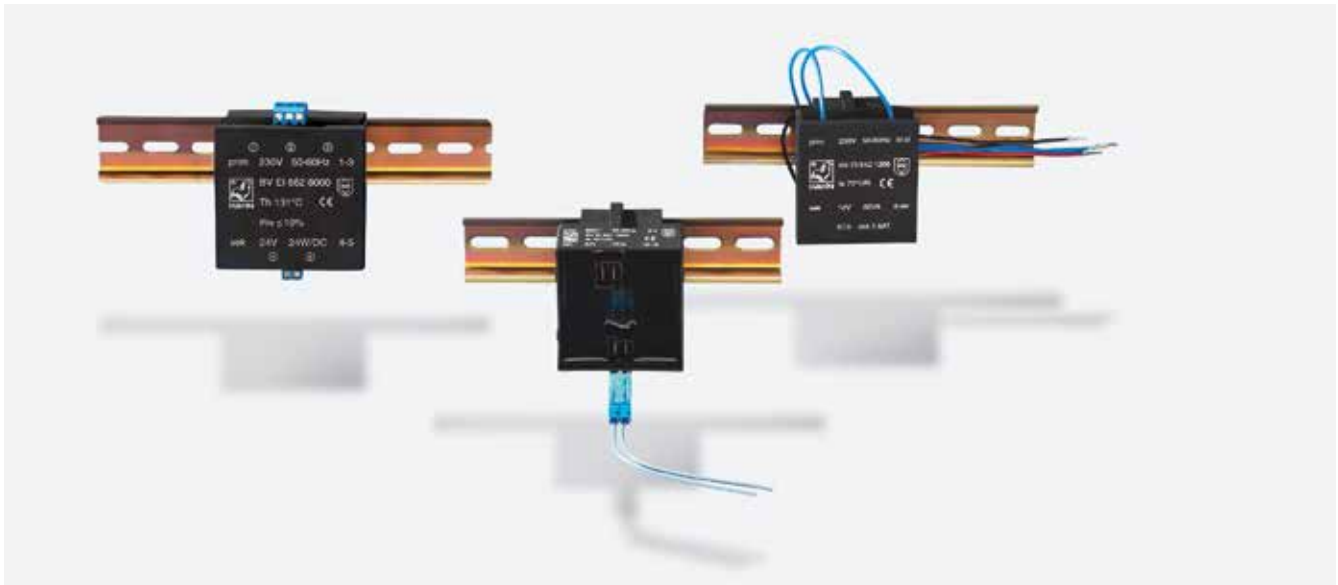

- vakuumvergossen, Zweikammerwicklung
- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
- höchste Sicherheit und Langlebigkeit
- hohe Spannungsfestigkeit
- selbstverlöschendes Vergussmaterial
- 100 % Stückprüfung
- Transformatoren nach DIN EN 61558

Folgende Anschlussvarianten sind möglich:


- Flachsteckzungen
- Rast 5
- Reihenklammern
- konfektionierte Leitungen

Qualität von HAHN jetzt auch für die Bereiche Schaltschrankbau und Haustechnik

Durch den Einsatz von innovativen Vergusshauben mit Aufschnappvorrichtung für Hutschiennen nach DIN EN 50022, kommen HAHN-Transformatoren in den Schaltschrank. Diese vergossenen Transformatoren stehen für optimale Lebensdauer und in dieser Anwendung für eine problemlose schnelle Montage.

Permanente Qualitätskontrollen, schon bei den Komponenten, sowie eine 100 %ige Stückprüfung, stehen für beste Qualität aus dem Hause HAHN.

Anschluss-Stifte Ausführung RAST 5

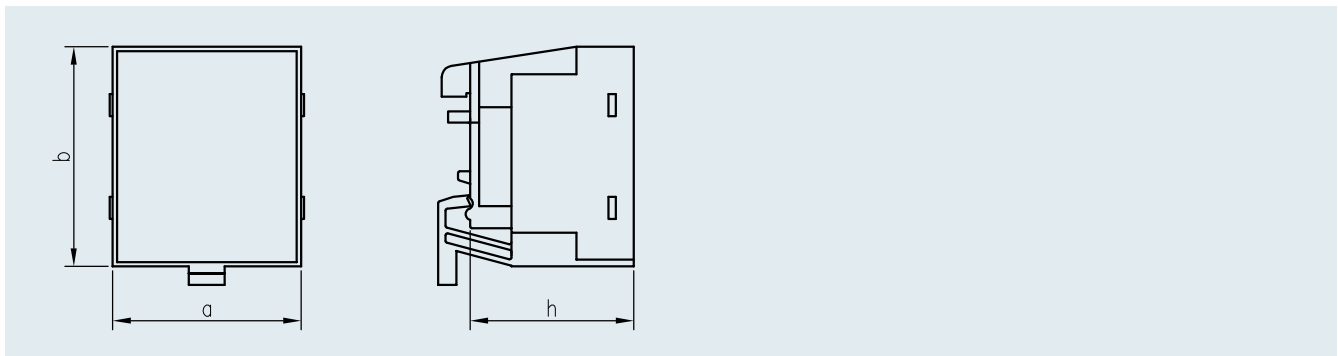

| Baugröße | Leistung ta 70° C/B |
|----------|------------------------|
| EI 48 | 12,0 VA* |
| EI 54 | 20,0 VA* |
| EI 60 | 30,0 VA* |
| EI 66 | 47,0 VA* |
| EI 78 | 60,0 VA* |

* abhängig von Anschlussart und Absicherungsart